
























**CONSOMMABLES POUR
TABLE DE DÉCOUPE**

LAMES & TAPIS

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com

















LAMES COMPATIBLES ATOM/ZÜND

Lames	Référence	Epaisseur	Longueur utile	Longueur totale
	01030 730	0,64	11	28
	01030 773	0,64/1	13	28
	01030 774	0,64	15	28
	01R30 773	0,64	15	27
	01030 782	0,64	15	28
	01030 793	0,64	14	30
	01033 856	0,64	10	28
	01033 857	0,64	13	28
	01033 858	0,64	10	23
	01039 894	0,64	15	27
	01039 895	0,64	12	27
	01039 896	0,64	13	28
	01039 897	0,64	11	28
	01039 898	0,64	8	28
	01039 903	0,64	17	28
	01039 904	0,64	12	28
	01039 905	0,64	12	28
	01039 906	0,64	23	33
	01039 907	0,64	23	33
	01039 908	0,64	12	28
	01039 909	0,64	22	33

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com













LAMES COMPATIBLES ATOM/ZÜND

Lames	Référence	Epaisseur	Longueur utile	Longueur totale
	01039 997	0,64/1	23	37
	01039 999	0,64	11	27
	01040 074	1,5	11	38
	01040 175	0,64	14	28
	01040 357	0,64	13	33
	01040 445	1	49	63
	01043 068	0,64/1	20	37
	01044 567	0,64	27	48
	01045 485	0,64	33	53
	01045 545	0,64	13	30
	01046 251	0,64	15	33
	01046 484	0,64	15	32
	01047 108	1	20	35
	01047 659	0,64	14	33
	01R39 999	0,64	11	28
	01R43 856	0,64	10	28

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com






LAMES COMPATIBLES ATOM/ZÜND

Lames	Référence	Epaisseur	Longueur utile	Longueur totale
	01030 911	1	11	28
	01040 357	0,64	15	33
	01040 445	1	49	63
	01040 481	1	44	52
	01040 906	1	65	80
	01043 086	1	31	45
	01043 087	1	30	45
	01043 604	1	12	28
	01045 231	1	/	40
	01045 232	1	9	28
	01045 233	1	18	33
	01048 538	0,64	55	68

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com

















LAMES COMPATIBLES ATOM/ZÜND

Lames	Référence	Epaisseur	Longueur utile	Longueur totale
	01033 925	1,5	10	50
	01040 506	1,5	55	82
	01040 507	1,5	80	103
	01040 508	1,5	105	132
	01040 552	1,5	125	153

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com






















LAMES COMPATIBLES ATOM/ZÜND

Lames	Référence	Epaisseur	Longueur utile	Longueur totale
	135 303	0,64	15	35
	135 501	1	12	28
	135 502	1	20	34
	135 504	1	25	43
	135 505	1	58	84
	135 506	1	26	54
	135 508	1	11	28
	135 511	1	15	28
	135 512	1	57	80
	135 513 135	1	17	29
	514	1	16	28
	135 515	1	44	71
	135 516 135	1	11	34
	518	1	41	64
	135 522	1	31	50
Visuel en cours	135 600	1,5	84	
	135 603	1,5	132	164

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com

LAMES COMPATIBLES ATOM/ZÜND

Lames	Référence	Epaisseur	Longueur utile	Longueur totale
	Z10	1,5	7	50
	Z11	1,5	7	50
	Z13	1,5	10	50
	Z16	0,64	10	25
	Z17	0,64	12	25
	Z20	0,64	15	25
	Z21	0,64	17	28
	Z22	0,64/1	14	25
	Z26	0,64	9	25
	Z28	0,64	26	38
	Z29	0,64	34	43
	Z44	1,5	14	50
	Z46	1,5	19	50
	Z60	1,5	16	28
	Z61	1,5	20	30
	Z62	0,64	15	28
	Z64	1,5	57	67
	Z66	1,5	59	67
	Z68	1,5	30	41
	Z71	1	39	50
	Z50	1		25

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter


contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com

TAPIS COMPATIBLE ATOM/ZÜND

Livré avec son kit de jonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	TNT
Matériaux	Tissu non tissé imprégné de latex spécial
Densité	420 g/m2/mm
Couleur	Gris
Utilisation	Tapis fixe et tapis convoyeur
Épaisseur	3 mm
Laizes	1650 mm et 2050 mm
Longueur	Sur demande
Livraison	24/48 h

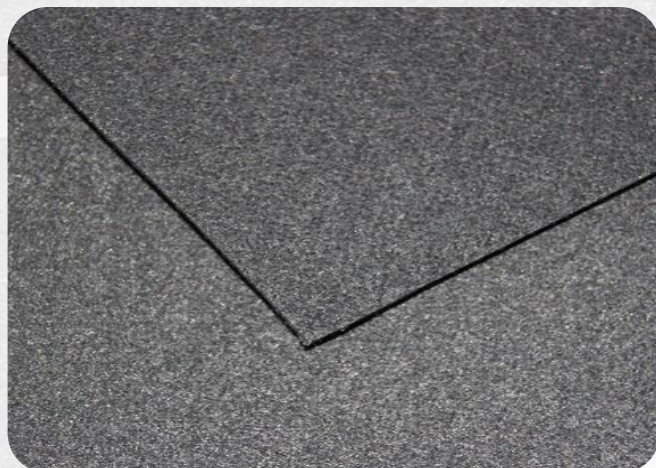

Lames ci-dessous disponibles en stock - livrables en 24/48h - Pour devis ou autres références ; nous contacter

contact@cnm-process.com - Tel 09 73 22 91 62 - www.cnm-process.com